

PEIGNE À GAZON

**JOKER GOLF**



JOKER GOLF

## PRÉSENTATION

Le Joker Golf a été spécialement conçu pour les greenkeepers qui gèrent des surfaces engazonnées sans pesticides : les fairways, les petits roughs ou semi-roughs (gazon ou herbe tondus à moins d'une hauteur de balle) ou les pré-roughs tondus à environ 10 cm.

D'une largeur de travail de 3 ou 4 mètres, la machine est composée de 3 plateaux de dents, indépendants les uns des autres, qui suivent parfaitement le relief du sol.

Que ce soit pour le défeutrage, le traitement des turricules de vers de terre ou la reprise de la planéité, le Joker Golf sera votre atout au quotidien.



## FONCTIONNALITÉS



### DÉFEUTRAGE / DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Extirpe les mousses, le feutre et les indésirables à faible enracinement. Les dents sectionnent les feuilles des indésirables à fort enracinement, telles que le plantin ou le pissenlit, afin de les affaiblir.



### TRAITEMENT MÉCANIQUE DES TURRICULES DE VERS DE TERRE

Éclate les turricules de vers de terre sans enlever de matière végétale. Grâce au plateau réglable en hauteur, les dents sont ajustées de manière à effleurer la surface sans être en appui sur le sol.



### REPRISE DE LA PLANÉITÉ

Le mouvement avant/arrière des dents déplace la matière et reprend la planéité du sol.

### REDRESSEMENT DU GAZON

Le Joker Golf permet de redresser les brins du gazon avant la tonte, afin d'avoir une coupe homogène.

## OPTION SEMOIR PNEUMATIQUE

Le Joker Golf peut être équipé d'un semoir pneumatique afin de réaliser les opérations de regarnissage sur une largeur de 3 ou 4 mètres, garantissant un rendement hors du commun.

Quand le semoir entre en action, le ventilateur souffle la semence dans les tuyaux vers les diffuseurs, répartissant la semence de façon parfaitement homogène. Celle-ci est ensuite mise en contact et mélangée avec la terre par l'action des dents, permettant une levée optimale du gazon.



### DIFFUSEUR DE SEMENCE

La semence est soufflée vers l'avant, entre les dents.



### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Prise 12V 3 plots protégée par un fusible de 30 Ampères.



### BOITIER DE COMMANDE


- 1- Mise en route du ventilateur
- 2- Arrivée de la semence
- 3- Réglage du débit de la semence

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## ROUES FARMFLEX® SANS ENTRETIEN

Pivotantes pour des manœuvres simplifiées.  
Racleurs de pneus.



## DENSITÉ DES DENTS

187 dents/m<sup>2</sup> (4,6 mm d'espace entre 2 dents), répartition homogène des dents.



## DENTS VERTICALES

Mouvement vibratoire avant/arrière, remontant la matière en surface.



## DURÉE DE VIE


Prolongée grâce à la forme et à la longueur de la dent.



## RENDEMENT

Vitesse de travail : entre 8 et 12 km/h.  
Rendement jusqu'à 40 000 m<sup>2</sup>/h.

Type de machine	JOKER 3000	JOKER 4000
Largeur de travail	3,00 m	4,00 m
Hauteur	0,84 m	0,84 m
Longueur	1,43 m	1,43 m
ø Axe d'attelage bras de relevage	Cat 1 (22 mm)	Cat 1 (22 mm)
ø Attelage 3 points	Cat 1 (19 mm)	Cat 1 (19 mm)
Poids de la machine	200 kg	225 kg
Coupleur hydraulique des vérins	Mâle 1/2, M18 x 1,5	Mâle 1/2, M18 x 1,5
Nombre de dents sur le plateau principal	157 (1,50 m)	190 (1,80 m)
Nombre de dents par aile	77 (0,75 m)	117 (1,10 m)
Distance entre le passage des dents	4,6 mm	4,6 mm
Puissance minimale requise	35 CV	40 CV

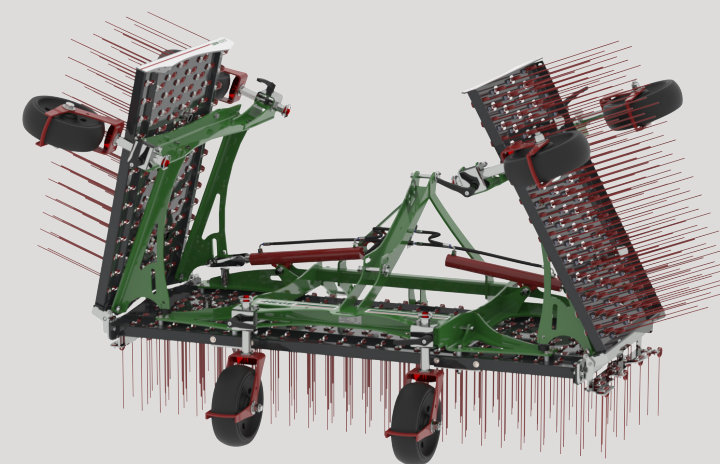

## VÉRINS HYDRAULIQUES

Deux vérins hydrauliques double effet permettent de replier les ailes, pour faciliter le stockage et le transport de la machine entre 2 fairways.