

RASENSTRIEGEL **JOKER**

**EINFACH UND VIELSEITIG**



**BASISMODELL**




**STRIEGEL SET  
NATURRASEN**



**SET FÜR UNKRAUTVERNICHUNG  
MINERALISCHE OBERFLÄCHEN**



**BÜRSTEN SET  
KUNSTRASEN**







## NATURRASEN

- Selektive mechanische Unkrautbekämpfung:
  - Bekämpfung von oberflächlich wurzelnden Gräsern wie z. B. einjähriges Rispengras und fördert somit die Entwicklung der richtigen Pflanzenarten.
  - Unerwünschte Pflanzen mit starken Wurzeln (Löwenzahn, Klee, Wegerich) werden durch Abschneiden der Blätter oder des Stängels zerkleinert.
- Erzeugt nach dem Sandstrahlen eine Sand-Erde-Mischung, mit der die kleinen Unebenheiten aufgefüllt werden können.
- Entfernt und bringt Filz und Moos an die Oberfläche. So können Sauerstoff und Wasser leichter durch den Boden fließen.

### DIE PLUSPUNKTE



Hohe Zinkenanzahl (4,6 mm Abstand zwischen 2 Zinken): außergewöhnliche Leistung bis zu 20.000 m<sup>2</sup>/h.



Zerreißt die Regenwurmspuren und verbessert die Ebenheit des Bodens (Zinken können so eingestellt werden, dass sie den Boden nicht berühren).



Begrünung von Flächen mit dem Sämaschinen-Set. Das Saatgut wird zwischen den Zinken gleichmäßig verteilt.





## MINERALISCHE OBERFLÄCHEN

Entwickelt für die pestizidfreie Pflege von Oberflächen mit geringer Partikelgröße: Schiefer, Kalkstein, Puzzolan und Asche...

- Entfernt unerwünschtes Unkraut, ohne die Tragschicht zu lockern, so dass kein neues Saatbett entsteht.
- Ebnet die Oberfläche und trennt Pflanzen von Mineralien.
- Ermöglicht die Renovierung von Flächen in der Winterperiode (d.h. während der Ruhephase der Wachstumsperiode).

### DIE PLUSPUNKTE



- 1- Einstellung der Arbeitstiefe der Messer durch die 3-Punkt-Schiebestange.  
2- Einstellbare Neigungswinkel der Messer.



Messer mit Karbidbeschichtung auf gefederten Scharen befestigt (das Messer weicht bei einem großen Hindernis zurück).



Unkraut wird dicht am Rand gejätet, ohne die Messer und die Kante zu beschädigen, dank des Kantensets.






**KUNSTRASEN**

- Die hohe Zinkendichte (4,6 mm zwischen zwei Zinken) sorgt für eine schnelle Lockerung des Granulats.
- Pflegt die Faser, ohne sie zu beschädigen, dank der sehr präzisen Einstellung der Zinkenhöhe.
- Gleicht das Granulat aus, die Bürste richtet die Faser auf.


#### DIE PLUSPUNKTE



Bei hoher Geschwindigkeit durchgeführte Bodenlockerung/Bürsten: 30-45 min für 8.000 m<sup>2</sup> zwischen 8 und 12 km/h.

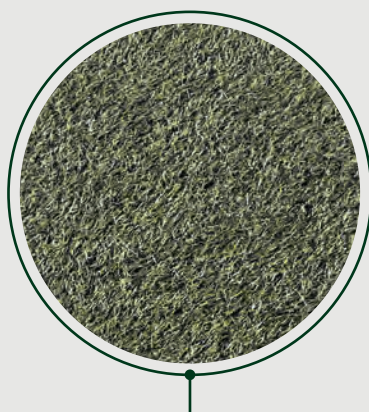


Vor der Bearbeitung mit dem JOKER: die Fasern liegen flach und das Granulat ist verdichtet.

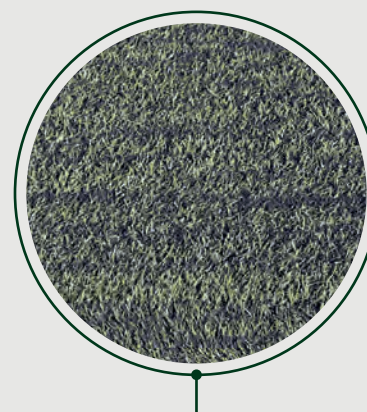

Nach dem Überfahren mit dem JOKER: das Granulat ist aufgelockert. Die Fasern wurde gebürstet und aufgerichtet.




# ZUBEHÖR UND OPTIONEN

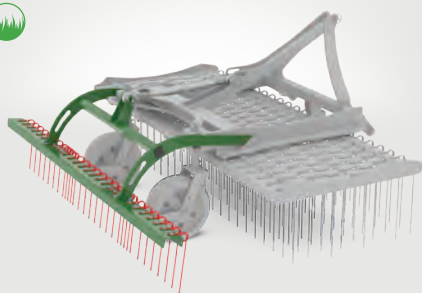


### STRIEGEL SET

Verteilt die Schwaden, die von den Abstreifern der Tasträder fallen, um ein hervorragendes Finish zu gewährleisten.

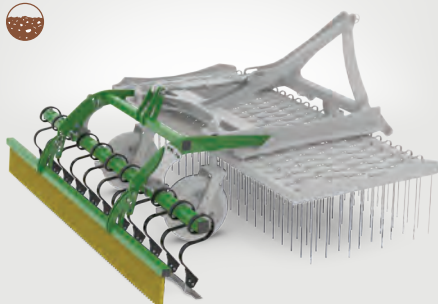

### MECHANISCHES SET ZUR UNKRAUTBEKÄMPFUNG

Beseitigung der unerwünschten Pflanzen durch die Messer und Nivellierung der Oberfläche durch den Besen.

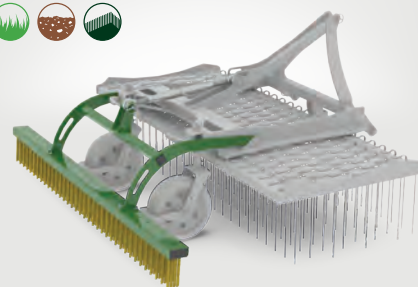


### BÜRSTEN SET

Planiert und bürstet.




### SÄMASCHINE SET

Pneumatische Sämaschine, Kapazität 80 Liter. Stromversorgung 12 V mit 3-poligem Stecker.

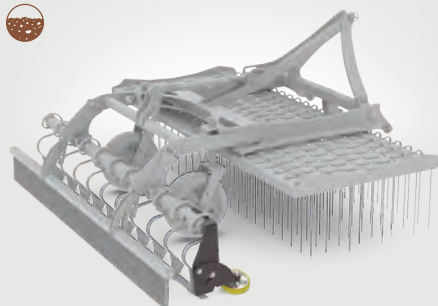


### RAND SET

Zur Befestigung am Set für mechanische Unkrautbekämpfung.

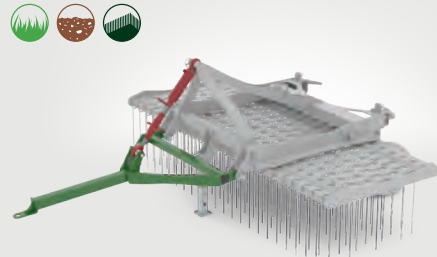


### ZUGDEICHSEL

Für Fahrzeuge ohne 3-Punkt-Hydraulik, mechanische oder hydraulische Aushebung



### FRONT SET

Ermöglicht die Befestigung der Maschine an der Vorderseite des Traktors. Bricht den Filz auf, bevor die Räder darüber fahren.

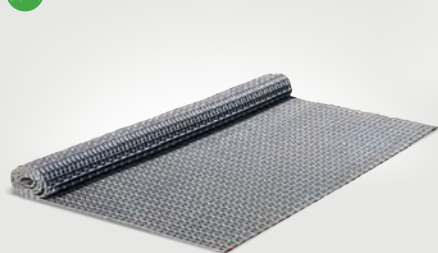

### FLEXIBLER SCHLEPPMATTE

Größe 183 x 244 cm für Nivellierungsarbeiten.



### HALTER ZUR AUFBEWAHRUNG DER VERSCHIEDENEN SETS

# TECHNISCHE DATEN



Maschinentyp	JOKER 2100	JOKER 1800	JOKER 1500	JOKER 1200	JOKER 1000
Arbeitsbreite	2,10 m	1,80 m	1,50 m	1,20 m	1,00 m
Höhe	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m	0,84 m
Länge	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m	1,34 m
∅ Kupplungsbolzen des Unterlenkerarms	Kat. 1 (22 mm)	Kat. 1 (22 mm)	Kat. 1 (22 mm)	Kat. 1 (22 mm)	Kat. 1 (22 mm)
3 Punkte Anhängerkupplung	Kat. 1 (19 mm)	Kat. 1 (19 mm)	Kat. 1 (19 mm)	Kat. 1 (19 mm)	Kat. 1 (19 mm)
Gewicht des Geräts	135 kg	120 kg	98 kg	78 kg	63 kg
Anzahl der Zinken auf der Hauptplatte	220	188	156	124	102
Anzahl der Zinken auf dem hinteren Modul	37	31	27	23	-
Abstand zwischen den Zähnen	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm	4,6 mm
Minimaler Leistungsbedarf	30 PS	30 PS	20 PS	15 PS	15 PS




### FARMFLEX®-RÄDER OHNE PFLEGE

Schwenkbar, um das Manövrieren zu vereinfachen.  
Reifenabstreifer.



### 3-PUNKTE-ANHÄNGEKUPPLUNG

für 3-Punkt-Hydraulik Kat. 1

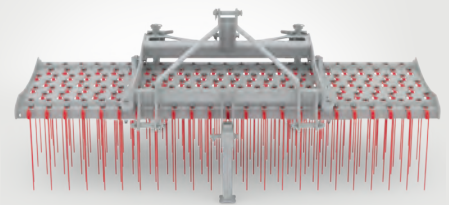

### ZINKENDICHTE

184 Zähne/m<sup>2</sup> für eine höhere Effizienz.  
Die vertikalen Zinken führen eine vibrierende Vorwärts-/Rückwärtsbewegung aus.