

PEIGNE À GAZON
JOKER XL GOLF



HEGE
LA PASSION D'INNOVER

FABRICATION FRANÇAISE

PRÉSENTATION

Le Joker XL Golf a été spécialement conçu pour les greenkeepers qui entretiennent leurs surfaces engazonnées sans pesticides. Sa polyvalence est appréciée pour entretenir différentes zones de golfs : fairways, semi-roughs ou pré-roughs tondus à environ 10 cm.

D'une largeur de travail de 3,60 ou 4,60 mètres, la machine est composée de 3 plateaux de dents indépendants les uns des autres, qui suivent parfaitement le relief du sol.

Le Joker se montre efficace pour le défeutrage, le traitement des turricules de vers de terre ou la reprise de la planéité. Sa grande densité de dents permet d'obtenir une efficacité maximale en un seul passage (jusqu'à 40 000 m²/heure).

FONCTIONNALITÉS



DÉFEUTRAGE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE

Extirpe les mousses, le feutre et les indésirables à faible enracinement. Les dents redressent et sectionnent les feuilles des indésirables à fort enracinement (plantain, paspalum, pissenlit, sétaire, digitale) afin de les affaiblir.



TRAITEMENT MÉCANIQUE DES TURRICULES DE VERS DE TERRE

Éclate les turricules de vers de terre sans enlever de matière végétale. Grâce au plateau réglable en hauteur, les dents sont ajustées de manière à effleurer la surface sans être en appui sur le sol.



ESTHÉTIQUE DU GAZON

Le passage du Joker avant la tonte redresse les brins, afin d'obtenir une coupe propre et homogène.



OPTIONS

KIT SEMOIR

Le **Joker** peut être équipé d'un **semoir pneumatique** (capacité : 120 ou 300 litres) afin de réaliser les opérations de **regarnissage** sur une largeur de 3,60 m ou 4,60 m, garantissant un rendement hors du commun.

Quand le semoir entre en action, le ventilateur souffle la semence dans les tuyaux vers les diffuseurs, répartissant la semence de façon parfaitement homogène.

Celle-ci est ensuite mise en contact et mélangée avec la terre par l'action des dents, permettant une levée optimale du gazon.

LE PLUS

La commande dans la cabine du tracteur permet de désactiver l'arrivée de la semence sur les zones où le regarnissage n'est pas nécessaire.

KIT PEIGNE



DIFFUSEUR DE SEMENCE

La semence est soufflée vers l'avant, entre les dents.



KIT PEIGNE

Il éparpille la matière qui tombe des racleurs de roue, lors du traitement des turricules de vers de terre.

SECTIONS DENTS

Différentes sections de dents sont disponibles (diamètre 5 mm, 6 mm ou 7 mm) :

D5 - Dents polyvalentes pour l'entretien courant.

D6 - Dents permettant de désherber plus efficacement que les D5 les indésirables à grandes feuilles (plantain, pissenlit, paspalum, sétaire, digitale).

D7 - Dents préconisées pour une rénovation rapide des prairies, roughs, ...

Elles offrent une reprise de planéité exceptionnelle. Utilisées aussi dans le cadre d'une inversion de flore, les dents D7 nettoient rapidement les surfaces, avant que ces dernières soient engazonnées avec le kit semoir et un plateau de dents D5.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VÉRINS HYDRAULIQUES

Deux vérins hydrauliques double effet permettent de replier les ailes. Le tracteur doit être équipé d'une commande double effet, avec coupleurs hydrauliques femelles à clapet en 1/2".


MOUVEMENT DES DENTS

Les dents verticales effectuent un mouvement vibratoire avant/arrière afin de remonter la matière à la surface.



ROUES DE JAUGE

- Pivotantes pour des manœuvres simplifiées, sans entretien, équipées de racleurs.
- Permettent de régler la hauteur de travail des dents.



Exemples de réglage

ATTELAGE 3 POINTS

Permet de mettre les dents sous pression selon l'agressivité souhaitée.

DIAMÈTRE DES DENTS

D5, D6 ou D7 au choix




MOUVEMENTS DU PLATEAU

Les plateaux suivent le relief du sol.


Ⓐ Rotation latérale

Ⓑ Rotation avant/arrière.

Le mouvement Ⓑ peut être bloqué par 4 axes si l'on souhaite réaliser un travail plus agressif.

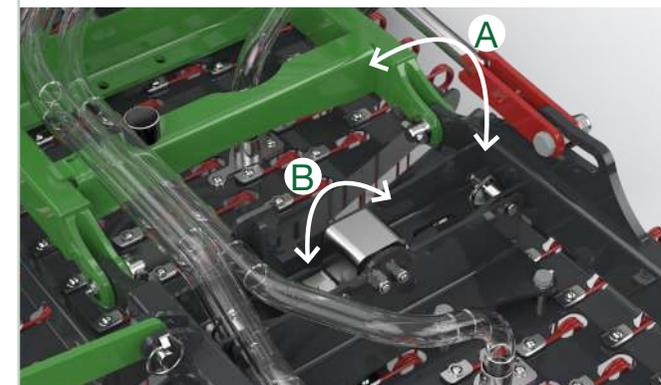

DENTS FIXÉES SUR PLATEAU



Dents de type agricole : épousent le relief du sol, sans reprise de planéité.



Dents du Peigne à gazon Joker fixées sur le plateau, permettant la reprise de la planéité.

Type de machine	JOKER 3600	JOKER 4600
Largeur de travail	3,60 m	4,60 m
Hauteur	1,10 m	1,10 m
Profondeur	1,50 m	1,50 m
Hauteur repliée	1,52 m	2,00 m
Largeur repliée	2,40 m	2,40 m
∅ Axe d'attelage bras de relevage	Cat 1 ou Cat 2	Cat 1 ou Cat 2
∅ Attelage 3 points	Cat 1 ou Cat 2	Cat 1 ou Cat 2
Poids de la machine	347 kg	410 kg
Nombre de dents sur le plateau principal	161 (1,60 m)	161 (1,60 m)
Nombre de dents par aile	101 (1,00 m)	154 (1,50 m)
Espace entre deux dents	4,6 mm (184 dents/m ²)	
Puissance minimale requise	40 CV	