


### Montage - Démontage - Entretien

Fiche 3204, Rév. 03/25

Représenté KP 1800

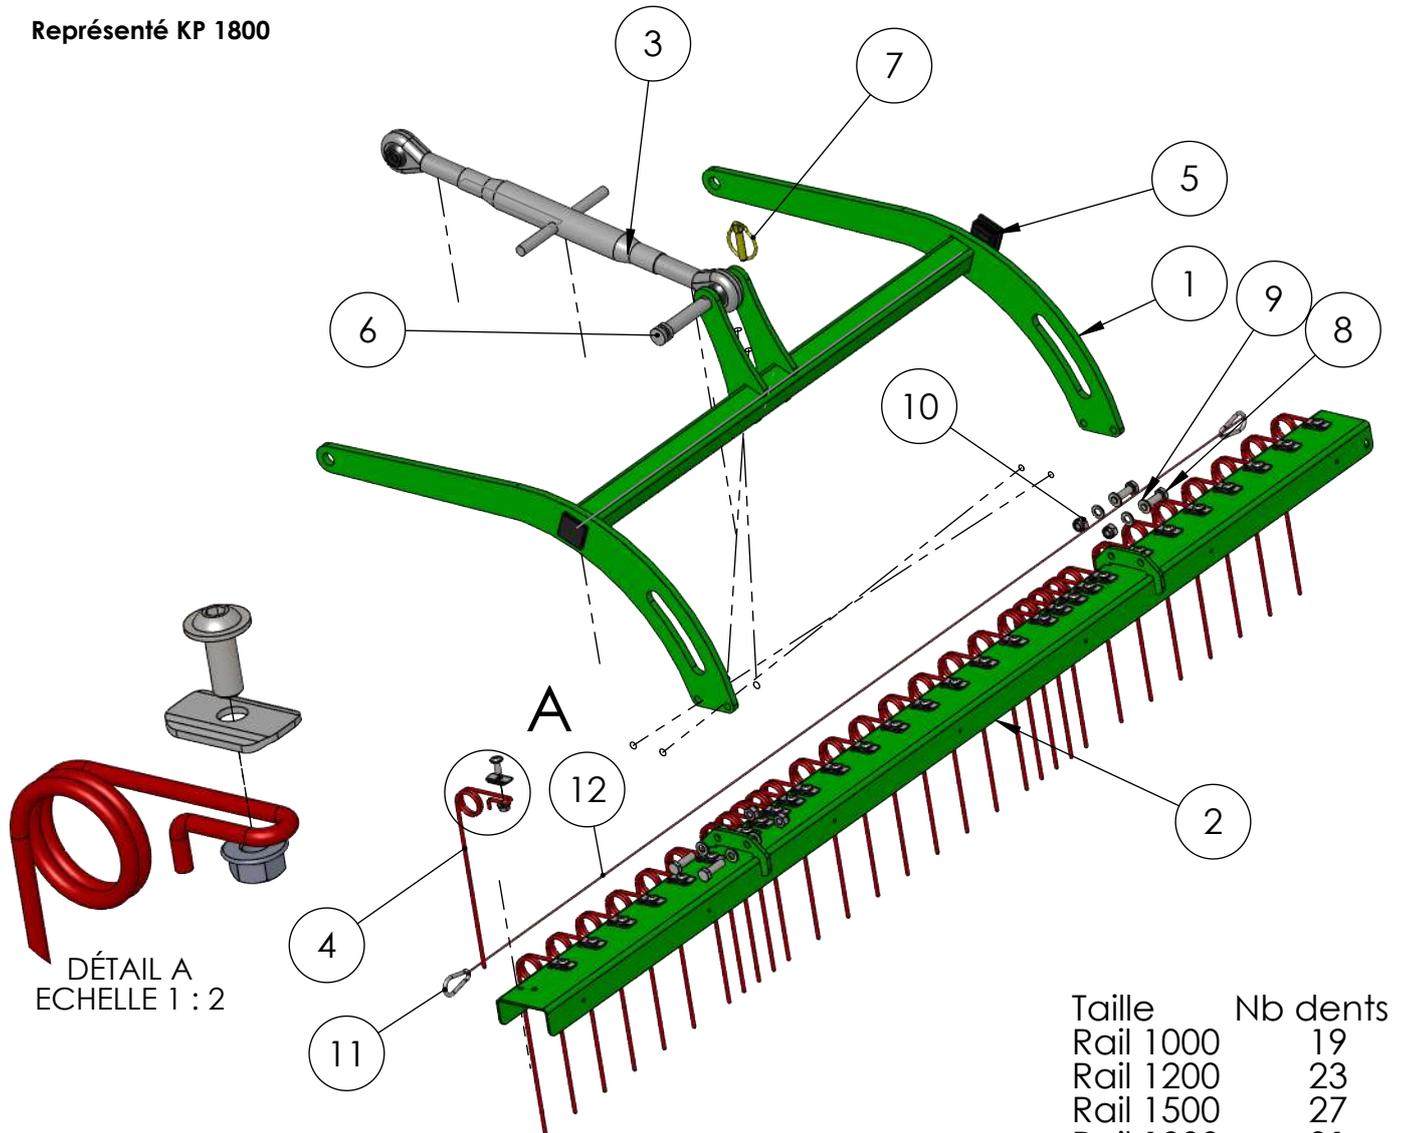

No. ARTICLE	DESCRIPTION	QTE
1	Ossature soudé	1
2	Rail peint L1800	1
3	Barre de poussée 430-640 cat 1	1
4	Ensemble dent	31
5	Bouchon plastique 40x40	2
6	Axe 3-point D19 L110 (L utile 80)	1
7	Goupille Ø9	1
8	Vis TH M10 L35 8.8 ZN DIN933	4
9	Rondelle M10	8
10	Ecrou frein M10	4
11	Mousqueton D5-50	2
12	Ficelle rouge 2mm	1